



Technique

Phospho Reflect

Fiche produit
Specification sheet



DOC (2021/04 version)

Page
1/2

TRANSFERT MONOCOULEUR PHOSPHORESCENT ET REFLECHISSANT


Ce transfert monocouleur réfléchissant est réalisé dans une matière phosphorescente spécifique permettant à la fois de réfléchir la lumière et de la restituer dans l'obscurité.
(Disponible en plusieurs coloris fluos).

MONOCHROME PHOSPHORESCENT AND REFLECTIVE TRANSFER

This is a monochrome reflective and phosphorescent transfer which glows in the dark.
(Available in a range of fluorescent colours).


Phospho-Reflect D803

Jaune Fluo-Fluo Yellow
(Candela 62)

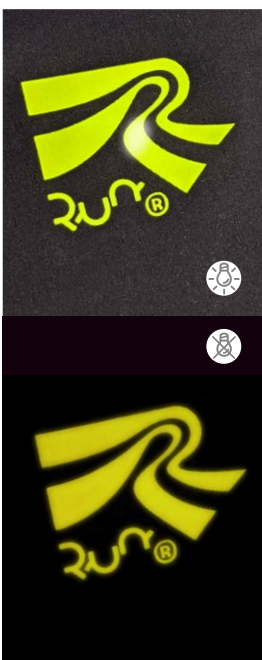


Phospho-Reflect D804

Vert Fluo-Fluo Green
(Candela 62)

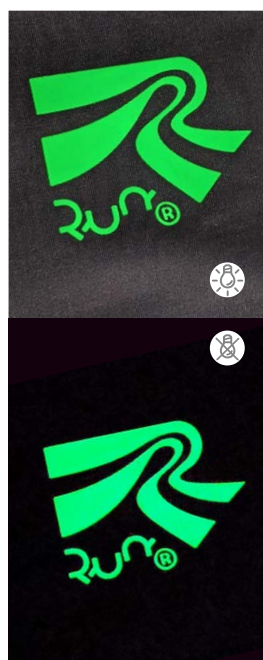


Phospho-Reflect D805

Orange Fluo-Fluo Orange
(Candela 62)

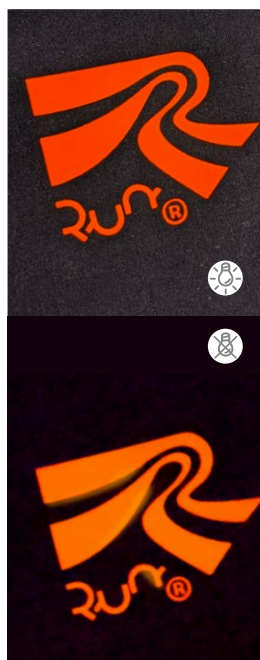

Phospho-Reflect D807

Bleu Fluo-Fluo Blue
(Candela 62)

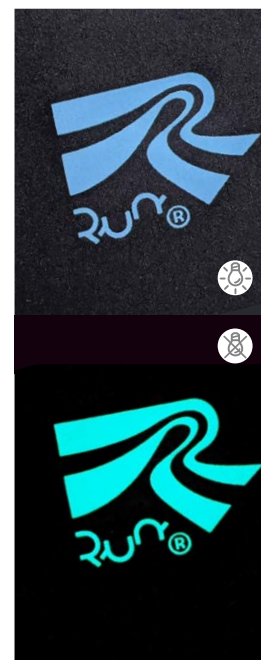



Transfert découpe Laser prêt à l'emploi
Laser-cut heat transfer ready to apply

Phosphorescent et réfléchissant monocouleur - aspect satiné
Phosphorescent and reflective monocolour - satin finish

Adapté aux tissus clairs et foncés
Suitable for light and dark fabrics

Opacité totale du transfert
Total opacity of the heat transfer

Finesse minimum réalisable
Minimum thickness possible $\geq 3pt$
 $\geq 1mm$

Elasticité du transfert
Stretchability


Résistance à l'abrasion et aux frottements
Abrasion resistance

Transfert sur feuille transparente
Transparent transfer media

Conditionné à l'unité ou en rouleau
Packed per unit or on rolls

Conditions de lavage
Washing instructions

Résistance aux lavages
Washing resistance

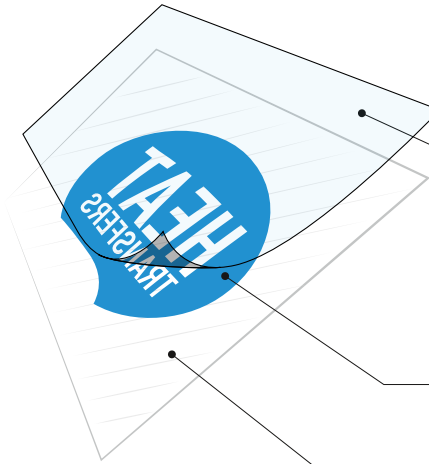


Film de protection
(à retirer avant la pose)
Protective liner
(to be removed before laying)


Découpe de matière phosphorescente
Phosphorescent material cut

Transfert sur feuille transparente
(à retirer après la pose)
Transparent media for transfer
(to be removed after application)

Page
2/2

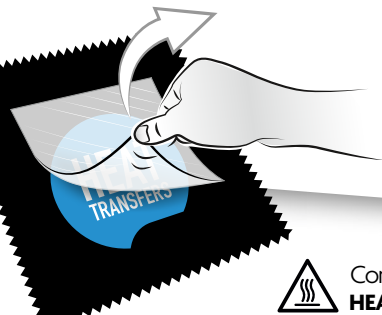


Conditions de pose du transfert
HEAT TRANSFER APPLICATION MODE



150 - 170 °C
300 - 340 °F

10 - 15 Sec.

3.5 bars



Hot Peel
Chaud



Les conditions de pose sont données à titre indicatif.

Il est impératif de vérifier en situation réelle si le résultat obtenu en fonction du matériel de pose et du support utilisés convient. Toutes les informations données sont modifiables sans préavis.

This application mode is only given for information.

It is the user's responsibility to check that the transfers are suitable for the garment decoration purpose and that they are compatible with the base fabric/material. All the information given are modifiable without previous notice.