



Technique

Reflect

Fiche produit
Specification sheet



DOC (2021/04 version)

Page
1/2

TRANSFERT REFLECHISSANT MONOCOULEUR

Le transfert Die-Cut Reflect est réalisé dans une matière spécifique permettant de réfléchir la lumière. Il convient à tous types de textiles, même les plus techniques.

Le Reflect argent répond à la norme ISO EN-2047 (Indice Candela 500), conforme aux exigences des professionnels pour tout équipement de protection individuel (EPI).

Existe aussi en réfléchissant 3D et réfléchissant phosphorescent

MONOCHROME REFLECTIVE TRANSFER

Reflect Die-Cut transfers are created with light reflective material.

This type of transfer is compatible with all textiles, even the most technical fabrics.

The silver reflect is ISO EN-2047 (Candela 500 indice), this transfer meets all the specific requirements from the industry of workwear or personal protective equipment (PPE).

Also exists in techniques 3D reflective and phosphorescent reflective

Reflect D302
Argent-Silver
(Candela 500)



EN20471

Reflect D303
Noir-Black
(Candela 240)



Reflect D304
Blanc-White
(Candela 150)



Reflect D305
Noir foncé
Dark black
(Candela 240)



Reflect D311
Hologramme
Hologram
(Candela 110)



Reflect D315
Rouge-Red
(Candela 240)



Reflect D317
Jaune-Yellow
(Candela 240)



Reflect D318
Vert-Green
(Candela 240)



Reflect D320
Bleu-Blue
(Candela 240)





Transfert découpe Laser prêt à l'emploi
Laser-cut heat transfer ready to apply

Réfléchissant monocouleur - aspect satiné
Reflective monocolour - satin finish


Adapté aux tissus clairs et foncés
Suitable for light and dark fabrics



Opacité totale du transfert
Total opacity of the heat transfer



Finesse minimum réalisable
Minimum thickness possible



Elasticité du transfert Stretchability

D302-D303-D304-D305-D311-D320



D315-D318



D317



Résistance à l'abrasion et aux frottements
Abrasion resistance



Transfert sur feuille transparente
Transparent transfer media




Conditionné à l'unité ou en rouleau
Packed per unit or on rolls



Conditions de lavage
Washing instructions



Résistance aux lavages
Washing resistance

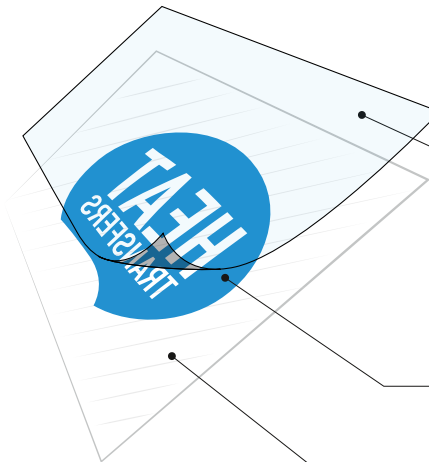

Film de protection
(à retirer avant la pose)

Protective liner
(to be removed before application)


Découpe de matière réfléchissante

Reflective material cut


Transfert sur feuille transparente
(à retirer après la pose)

Transparent media for transfer
(to be removed after application)

Page 2/2

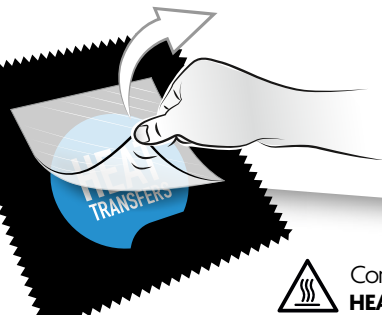


Conditions de pose du transfert
HEAT TRANSFER APPLICATION MODE



150 - 170 °C
300 - 340 °F

10 - 15 Sec.

3.5 bars



Hot Peel
Chaud



Les conditions de pose sont données à titre indicatif.

Il est impératif de vérifier en situation réelle si le résultat obtenu en fonction du matériel de pose et du support utilisés convient. Toutes les informations données sont modifiables sans préavis.

This application mode is only given for information.

It is the user's responsibility to check that the transfers are suitable for the garment decoration purpose and that they are compatible with the base fabric/material. All the information given are modifiable without previous notice.