

Technique

Premium

Fiche produit
Specification sheet



DOC (2021/04 version)

Page
1/2

TRANSFERT DIE-CUT 2-3-4 COULEURS

Ce transfert à la découpe laser parfaite permet l'impression de votre visuel aux couleurs de votre choix (mise à la teinte en interne suivant pantone ou modèle de couleur).
Vous pouvez combiner jusqu'à 4 couleurs en aplats sur un même transfert (références colorimétriques fluorescentes et métallisées comprises).

2-3-4 COLOURS DIE-CUT TRANSFER

The transfer Die-Cut Premium is a perfect cut out transfer that provides you to print a design in multiple colours (colour mixing carried out in-house by our technicians according to a pantone or any range of colours).
You can combine up to 4 different solid colours in a single transfer (fluorescent shades, and metallic effect included).



Option disponible Option available

Anti-migration

Protection du transfert contre la migration des teintures des textiles sublimés

Dye-migration blocker

Protection of the transfer against colour migration of sublimated textiles



seripress

TRANSFERTS POUR LA PERSONNALISATION TEXTILE

www.seripress.com



Transfert découpe Laser prêt à l'emploi
Laser-cut heat transfer ready to apply

Multicouleurs - aspect satiné
Multicolours - satin finish

Teintes sérigraphiques
Screen-printed tints


Adapté aux tissus clairs et foncés
Suitable for light and dark fabrics



Opacité totale du transfert
Total opacity of the heat transfer



Finesse minimum réalisable
Minimum thickness possible



Elasticité du transfert
Stretchability



Résistance à l'abrasion et aux frottements
Abrasion resistance



Transfert sur feuille transparente
Transparent transfer media



Conditionné à l'unité ou en rouleau
Packed per unit or on rolls



Conditions de lavage
Washing instructions



Résistance aux lavages
Washing resistance




Découpe de matière multicouleurs

Multicolours material cut



Transfert sur feuille transparente (à retirer après la pose)


Transparent media for transfer (to be removed after application)


Page 2/2

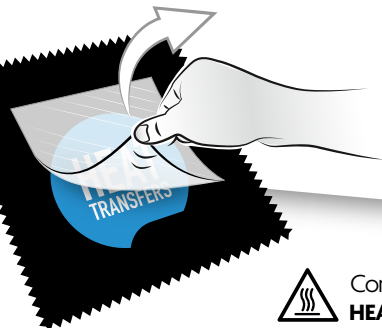


 Conditions de pose du transfert
HEAT TRANSFER APPLICATION MODE



 160 - 170 °C
320 - 340 °F

 15 - 20 Sec.

 3.5 bars



Hot or Cold Peel
Chaud ou Froid
Warm oder Kalt
Caldo o Freddo
Caliente o Frio
Quente o Frio



Les conditions de pose sont données à titre indicatif.

Il est impératif de vérifier en situation réelle si le résultat obtenu en fonction du matériel de pose et du support utilisés convient. Toutes les informations données sont modifiables sans préavis.

This application mode is only given for information.

It is the user's responsibility to check that the transfers are suitable for the garment decoration purpose and that they are compatible with the base fabric/material. All the information given are modifiable without previous notice.